




5481-03 > HD123 > 手持型脫磁器 >



特點:

适用鋼閘、模具、刀具等工件。



手持移動方式脫磁使用

體積小、重量輕、攜帶方便。

自動溫度保護，溫度達設定時自動切斷電源，待溫度下降後，自然恢復使用。

訂購編號 Order No.	型號 Model	輸入電壓	電流	使用率	L	W	H	重量 N.W.
5481-110	HD123	AC110V單相	0.9A	自動溫度保護 脫磁60分 停止10分	123	83	83	1.8kg
5481-220	HD123	AC220V單相	0.9A		123	83	83	1.8kg

5481-04 > DB180 > 平面脫磁器 >

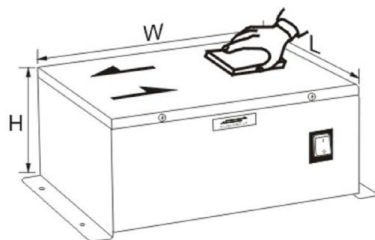

特點:


适用一般零組件、配件、工具等工件，固定方式脫磁使用。

自動溫度保護，溫度達設定時自動切斷電源。

待溫度下降後，自然恢復使用。

訂購編號 Order No.	型號 Model	輸入電壓	電流	使用率	L	W	H	重量 N.W.
5481-110	HD180	AC110V單相	2A	自動溫度保護 脫磁60分 停止10分	127	180	90	4 kg
5481-220	HD180	AC220V單相	2A		127	180	90	4 kg


5481-05 > HD200 > 平面型脫磁器 >



特點:

适用零組件、配件、工具等工件，固定方式脫磁使用。

因為散熱效果良好，所以能長時間通電使用。

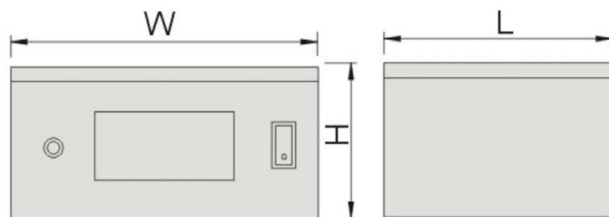

訂購編號 Order No.	型號 Model	輸入電壓	電流	使用率	L	W	H	重量 N.W.
5481-110	HD200	AC110V單相	3.3A	90%	150	200	100	7.5kg
5481-220	HD200	AC220V單相	3.3A		150	200	100	7.5kg