

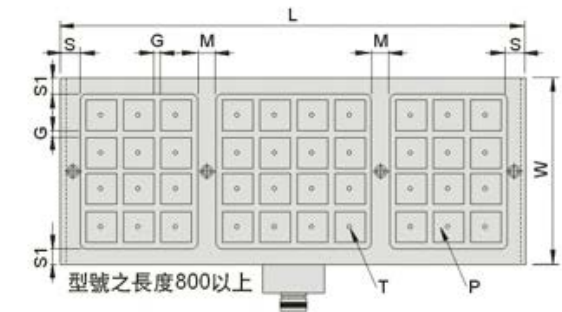


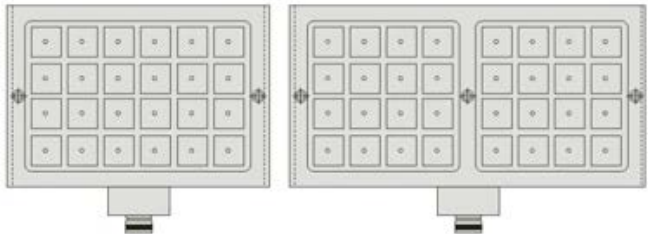

特點:

- 磁力超強達1000KG/100cm²。
- 永久磁盤電控式結構設計；2秒鍾充、退磁，使用時不需持續供，無溫升，可長時間使用，不會因 溫度升高導致工件變形影響精度。
- 配合導磁軟爪使用，加工時刀具暢行無阻，可作五面加工、鑽孔、攻牙、銑溝槽、成型加工一次完成， 大幅提升工作效率,減少重複定位公差。達到精度要求。
- 徹底縮短工件裝置時間。
- 夾持面積能平均覆蓋完整 加工範圍，可同時加工多件工作物，改善加工流程時間。



用途及适用範圍：

- 适用于中型工件及粗糙工件之切削加工。
- 适用于小型工件之鑽孔及精修加工。
- 工件厚度要求10mm以上。
- 工件夾持最适当條件。至少要有4個磁極接觸面。
- 配合導磁軟爪及滑動性彈塊使用，可做更多功 能之工件夾持加工，如：五面 加工、鑽孔、攻牙、銑溝 槽...等，一次完成加工程序；
- 不規則及表面彎曲之工件亦可夾持加工。



配合導磁軟爪使用功能更多

訂購編號 Order No.	型號	W	尺寸		磁距			磁極 P	磁極數	電壓	電流	控制器	重量
	Model										AMP	淨重	N.W.
5568-02	EPM2540W	240	430	30	25	--	M8	70	10	50x50	AC 220V	10	42kg
5568-04	EPM2560W	240	590			30							63kg
5568-06	EPM2580W	240	750			30							84kg
5568-08	EPM2590W	240	870			30							94 kg
5568-10	EPM25100W	240	990			30							105kg
5568-12	EPM3030W	300	310			--							38kg
5568-14	EPM3040W	300	430			--							51kg
5568-16	EPM3060W	300	590			30							76kg
5568-18	EPM3080W	300	750			30							102kg
5568-20	EPM3090W	300	870			30							115kg
5568-22	EPM30100W	300	990			30							127kg
5568-24	EPM4040W	420	430			--						15	68kg
5568-26	EPM4050W	430	480			--							84kg
5568-28	EPM4060W	420	590			30							102kg
5568-30	EPM4080W	420	800			30							135kg
5568-32	EPM4090W	420	870			30							152kg
5568-34	EPM40100W	420	990			30							168kg
5568-36	EPM5060W	480	590			30							126kg
5568-38	EPM5080W	480	750			30							168kg
5568-40	EPM5090W	480	870			30							189kg
5568-42	EPM50100W	480	990			30							210kg
5568-44	EPM6060W	600	590			30							152kg
5568-46	EPM6080W	600	750			30							203kg
5568-48	EPM6090W	600	870			30							227kg
5568-50	EPM60100W	600	990			30							252kg
5568-52	EPM8080W	750	780			30							268kg