




**特點:**

- 採用優質合金鋼滲碳處理，工作面硬度HRC58-62°。
- 平行度0.005mm-100mm，垂直度0.005mm。
- 具有可拆換底座，固定鉗口，活動鉗口夾緊塊，操作方便。
- 廣泛用于加工中心等精密機床。

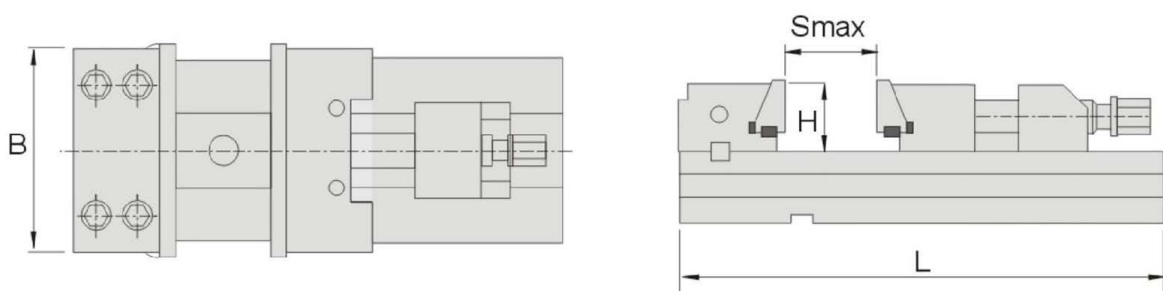

訂購編號	型號	B	H	Smax	L	最大夾緊力(Kg)
Order No.	Model					Clamping force
5753-01	GL100-I	100	30	100	270	3000
5753-02	GL125-I	125	40	150	345	3000
5753-03	GL150A-I	150	50	200	420	5000
5753-04	GL150B-I	150	50	300	520	5000
5753-05	GL150C-I	150	50	400	620	5000
5753-06	GL175A-I	175	60	200	455	6000
5753-07	GL175B-I	175	60	300	555	6000
5753-08	GL175C-I	175	60	400	655	6000
5753-09	GL175D-I	175	60	500	755	6000
5753-10	GL175E-I	175	60	600	B55	6000
5753-11	GL200A-I	200	65	200	495	10000
5753-12	GL200B-I	200	65	300	595	10000
5753-13	GL200C-I	200	65	400	695	10000
5753-14	GL200D-I	200	65	500	795	10000
5753-15	GL200E-I	200	65	600	895	10000
5753-16	GL300A-I	300	80	200	535	12000
5753-17	GL300B-I	300	80	300	635	12000
5753-18	GL300C-I	300	80	400	735	12000
5753-19	GL300D-I	300	80	500	835	12000
5753-20	GL300E-I	300	80	600	935	12000
5753-21	GL300F-I	300	80	700	1035	12000
5753-22	GL300G-I	300	80	800	1135	12000